


Mini Kablo Basınç Takip Sistemi

Giriş

816, gelişmiş “Akıllı” Kablo Basınç Takip Sistemi olup gerektiğinde tamamen otonom çalışma yapabilmektedir. Belirlenebilir basınç akışı ve Basınçlı Kablo ağı ile ilgili diğer transdüserleri takip etmek için tasarlanmıştır.

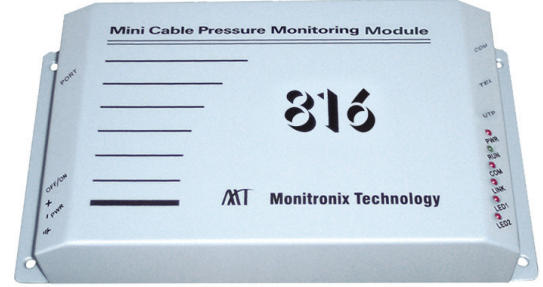

Özellikleri

- 16 Bit işlemci, 20 MHz
- 1.000'in üzerinde ölçüm noktasını destekler
- Ethernet, PSTN ve Seri iletişimleri destekler
- ASCII, E-posta ve pager raporlarını ve alarmlarını destekler
- Web tarayıcısını destekler
- 8 veya 16 Portludur ve Lancier, Nicotra, Sparton veya Monitronix belirlenebilir transdüserlerini bireysel olarak yapılandırılabilir
- Uzaktan yazılım güncelleme
- Kapsamlı tanılama tesisleri ve göstergeleri
- Ana (CMU) veya Yardımcı (SMU) modlar için yapılandırılabilir
- Uzaktan ağ/çevirmeli PC iletişim yazılımı dahildir.

Açıklama

Monitronix 816, belirlenebilir basınç ve akış transdüserlerinin durumunu otomatik olarak takip etmek, ölçmek ve raporlamak için tasarlanan mini kablo basınç takip sistemidir. Çift iletişim arayüzleri bulunmaktadır (Ethernet ve Dahili modem). Modemin yerine geçmesi için bir RS232/422/485 seri modül seçeneği bulunmaktadır. Sistem yüksek güvenilirliğe, doğruluğa ve kolay kurulum ve çalışmaya sahiptir. 816 büyük bir sistemin parçası olarak bağımsız şekilde çalışabilir, bu da hem belirlenebilir hem de belirlenemez transdüser takip modüllerini içerebilir.

Teknik Özellikler

Bellek Boyutu	
Program Belleği	512K
Veri RAM	1MB
Elektriksel Gürültü Bağışıklığı	
Teknik Özellikler	BT GS7 ile uyumludur
Çevresel Şartlar	
Sürekli çalışma	0° ile +50° C arası
Nakliye ve depolama	-40° ile +70° C arası
Bağıl nem	%0 – 95 yoğunlaşmaz
Güç	
Giriş Gerilimi (- 50 VDC nominal)	-30 ile -72 VDC arası
Güç Tüketimi	10 watt maksimum

Fiziksel ve Arayüz Özellikleri

Ebatlar	240 x 135 x 35 mm
Ethernet girişi	RJ45, 10Base-T, TCP/IP
PSTN girişi	RJ11, 56K modem
Seri giriş	DB9 RS232, Baud hızı 1200 ~ 19200bps ayarlanacak
Güç	4 pin socket
Çift konektörünü takip ediyor	Standart 50pin AMP
Güç anahtarı	Minyatür değiştirme anahtarı

Ölçüm Endeksi

Çözünürlük	%0.5 tam ölçek aralığı
Belirlenebilir Transdüser Girişi	8 veya 16 giriş noktası, Bir giriş için 128 transdüser

İletişim Monitronix Europe Ltd.

Eposta: enquiries@monitronix-europe.com

Tel: +353 (0) 1 6510820