


Mini Kablo Basınç Takip Modülü

Giriş

817, basınçlı kablo ağı ile ilişkilendirilmiş adreslenebilir basınç ve akış transdüserlerini takip etmek için tasarlanmış olan gelişmiş bir Mini Kablo Basınç Takip Sistemidir.

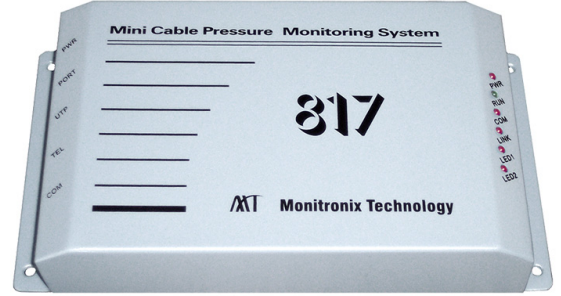

Özellikler

- 16 Bit işlemci, 20 MHz
- 128 ölçüm noktasını destekler
- Ethernet, PSTN ve Seri iletişim desteği
- Lancier, Nicotra, Sparton veya Monitronix adreslenebilir transdüserlerini okuması için yapılandırılabilir
- Ortalama tarama süresi transdüser başına 5 saniyedir
- Uzaktan yazılım indirme
- Kapsamlı tanılama tesisleri ve göstergeleri

Açıklama

Monitronix 817, mini kablo basınç takip sistemi olup adreslenebilir basınç ve akış transdüserlerini otomatik olarak takip etmek, ölçmek ve rapor etmek üzere tasarlanmıştır. Ethernet, PSTN, Seri Bağlantı ile birçok iletişim arayüzünü içerir. Sistem güvenilir ve doğru sonuç verir ve bunların ötesinde kurulumu ve kullanımı kolaydır. Basınçlı kablo ağının durumunu takip etmek için bir 800 ACPMS kullanılarak daha büyük bir sistemin uydusu olarak yapılandırılabilir.

Teknik Özellikler

Bellek Boyutu

Program Belleği	512K
RAM Verisi	1MB

Elektrikli Gürültü Bağışıklığı

Teknik Özellikler	BT GS7 ile uyumludur
-------------------	----------------------

Çevre Şartları

Sürekli Çalışma	0° ile +50° C arası
Taşıma ve depolama	-40° ile +70° C arası
Göreceli nem	%0 ile %95 arası yoğunlaşmasız

Güç

Giriş Gerilimi (- 50 VDC nominal	-36 ile -72 VDC arası
Güç Tüketimi	En fazla 10 watt

Fiziksel ve Arabirim Özellikleri

Boyutları	240 x 135 x 35 mm
Ethernet bağlantı noktası	RJ45, 10Base-T, TCP/IP
PSTN bağlantı noktaları	RJ11, 56K modem
Seri bağlantı noktası	DB9 RS232, Baud oranı 1200 ~ 19200bps ayarlanacaktır
Güç	4 pimli soket
Çift konektör takibi	2 pimli soket

Ölçüm Endeksi

Çözünürlük	%0.5 tam ölçek aralığı
Adreslenebilir Transdüser Girişi	1 giriş bağlantı noktası, 128 transdüserler

Monitronix Europe Ltd. İletişim

Eposta: enquiries@monitronix-europe.com

Tel: +353 (0) 1 6510 820