


Mini Kablo Basınç Takip Modülü

Giriş

818, özel ve aboneli basınç transdüserlerini takip etmek, döngü direnci ve Basınçlı Kablo ağı ile ilişkili ikili sistemleri toplamak ve transk etmek üzere tasarlanmış gelişmiş Mini Kablo Basınç Takip Modülüdür. Aynı zamanda kablo çiftleri ile kablo ve toprak arasındaki direnci ve kapasitansı da ölçebilir.

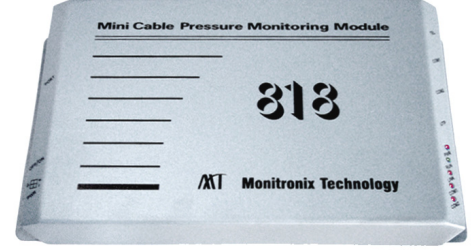

Özellikler

- 16 Bit işlemci, 20 MHz
- 1,500 ölçüm noktasının üzerinde destek
- Ethernet, PSTN ve Seri iletişim desteği
- ASCII raporu, E-posta raporu ve çağrı cihazı alarm desteği
- Web tarayıcı desteği
- Kablo çiftleri, kablolar ve topraklanmış uzaktan yazılım indirme arasında direnci ve kapasitansı ölçer
- DED, SUB basınç transdüserleri, TTCC kablo döngü direnci ve ikili sistemler ile uyumludur
- Ortalama tarama süresi girdi başına 1 saniyedir
- Uzaktan yazılım indirme
- Kapsamlı tanılama tesisleri ve göstergeleri
- Uzaktan takip ünitelerini destekleme

Açıklama

Monitronix 818, mini kablo basınç takip sistemi olup özel basınç transdüserlerini, abone basınç transdüserlerini, TTCC kablo döngü direncini veya ikili sistemleri otomatik olarak takip etmek, ölçmek ve rapor etmek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda kablo çiftleri ile kablo ve toprak arasındaki direnci ve kapasitansı da ölçebilir. Ethernet, PSTN, Seri Bağlantı ile birçok iletişim arayüzünü içerir. Sistem güvenilirdir ve doğru sonuç verir ve bunların ötesinde kurulumu ve kullanımı kolaydır. Tek başına bir sistem olarak yapılandırılabilir ve aynı zamanda diğer 818, 815, 816, ve 817'yi oylayabilir ya da basınçlı kablo ağının durumunu takip etmek için tasarlanmış daha büyük sisteme uydu olarak yapılandırılabilir.

Teknik Özellikler

Bellek Boyutu	
Program Belleği	512K
RAM Verisi	1MB
Elektrikli Gürültü Bağışıklığı	
Teknik Özellikler	BT GS7 ile uyumludur
Çevre Şartları	
Sürekli Çalışma	0° ile +50° C arası
Taşıma ve depolama	-40° ile +70° C arası
Göreceli nem	%0 ile %95 arası yoğunlaşmasız
Güç	
Giriş Gerilimi (- 50 VDC nominal	-36 ile -72 VDC arası
Güç Tüketimi	En fazla 10 watt

Fiziksel ve Arabirim Özellikleri	
Boyutları	240 x 135 x 35 mm
Ethernet bağlantı noktası	RJ45, 10Base-T, TCP/IP
PSTN bağlantı noktaları	RJ11, 56K modem
Seri bağlantı noktası 1	RJ45, RS232/RS422/RS485,
Baud hızı	1200 ~ 19200bps ayarlanacaktır
Seri bağlantı noktası 2	RJ45, RS232/RS422/RS485,
Baud hızı	oylmalı ile uyumludur
Güç	4 pimli soket
Çift konektör takibi	50 pimli AMP konektörü
Güç anahtarı	Minyatür değiştirme anahtarı
Ölçüm Endeksi	
Çözünürlük	%0.5 tam ölçek aralığı
Transdüser Girişi	25 giriş bağlantı noktası, bağlantı özel transdüserler, abone transdüser, TTCC veya ikili sistemler

Monitronix Europe Ltd. İletişim

Eposta: enquiries@monitronix-europe.com

Tel: +353 (0) 1 6510 820